

Table of Contents

Table of Contents	1
Management Center	2
Добавление конечных устройств UserGate Client с применением групповых политик	3

Добавление конечных устройств UserGate Client с применением групповых политик

Product: UserGate MC

Version: 7.1.0

В данной статье рассматривается установка ПО UserGate Client на доменные компьютеры с применением групповой политики.

Для примера был использован домен **adtest1.net**.

Настройки UserGate Management Center.


1. Обеспечить доступ до UserGate Management Center.

На сервере UGMC в разделе **Сеть → Зоны** разрешить сервис **Контроль конечных устройств** на зоне, к которой будут подключаться управляемые устройства.



2. В консоли управления областью создать шаблоны, а затем группу шаблонов, настройки которой будут применены к УУ UGC.
3. В разделе **Управление конечными устройствами → Коды для конечных устройств** создать запись, указав группу шаблонов, созданную ранее.
4. Скопировать код, который будет использоваться для инициализации подключения к устройству (в разделе **Управление конечными устройствами → Коды для конечных устройств** нажать на **Уникальный код конечного устройства**).

Настройки Active Directory.


1. Загрузить на сервер административный шаблон [UserGateClient.adm](#) и msi-файл с инсталлятором ПО UserGate Client.
2. Переместите msi-файл с инсталлятором ПО UserGate Client в доступную для пользователей директорию, например, [\\Win_Server\netlogon](#).
3. Открыть **Пользователи и компьютеры Active Directory**, создать новую группу, например, **mygroup1**.
4. Добавить компьютеры, на которые необходимо установить ПО UserGate Client, в группу, созданную ранее.
5. Открыть **Управление групповой политикой**: **Диспетчер серверов → Средства → Управление групповой политикой**.

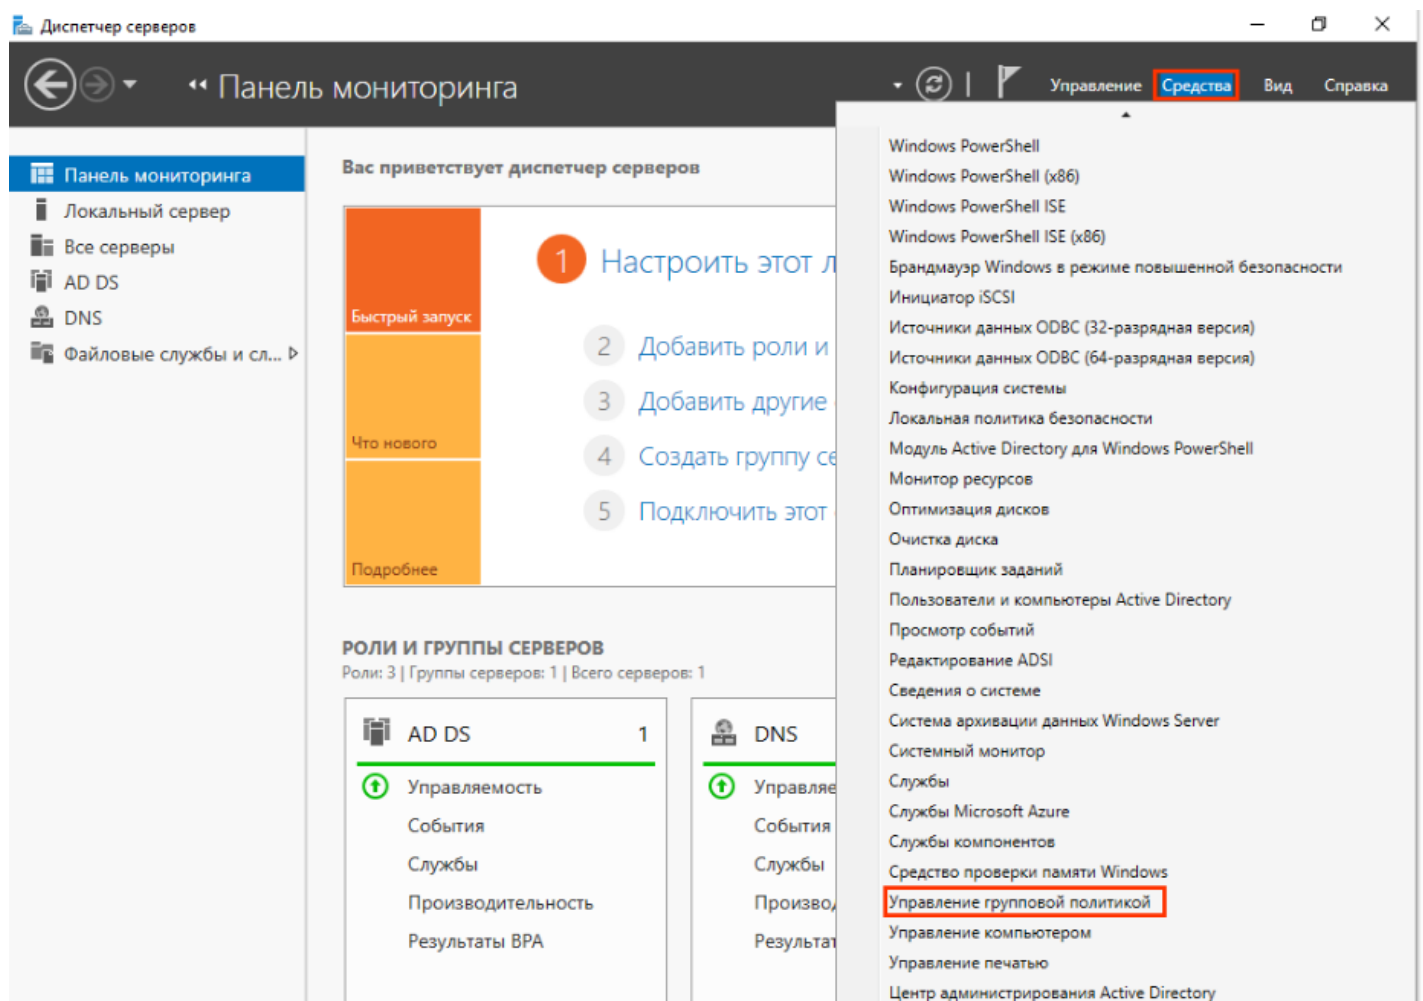


1. Создать объект групповой политики.

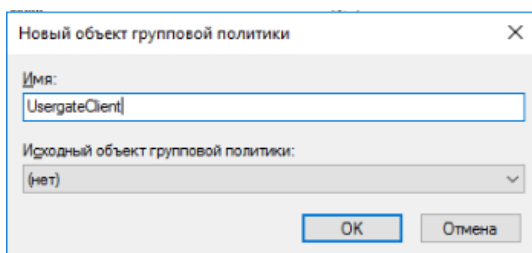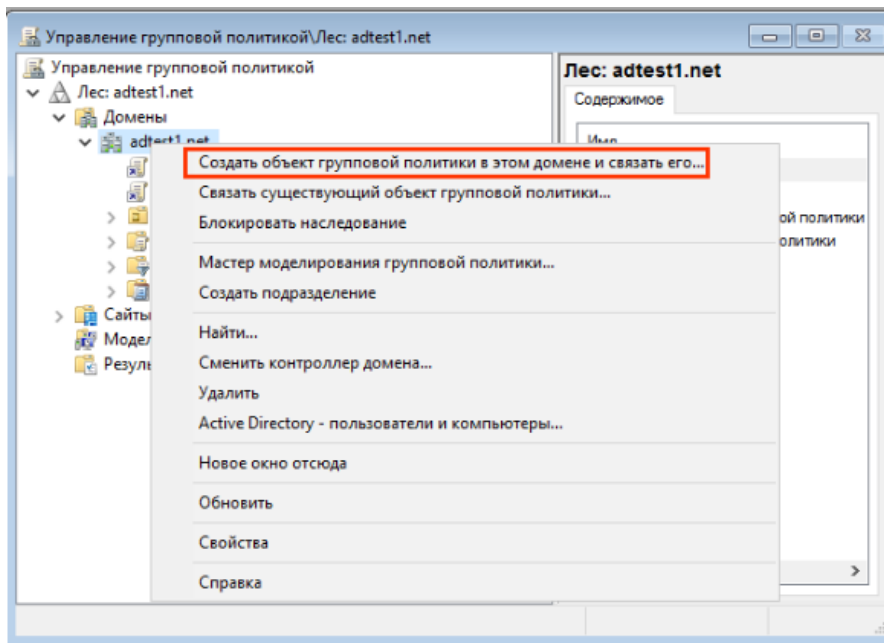


2. Настроить политики безопасности - группы, пользователи и компьютера, для которых будет применяться данный объект групповой политики. Укажите группу, созданную на шаге 3 - **mygroup1**.

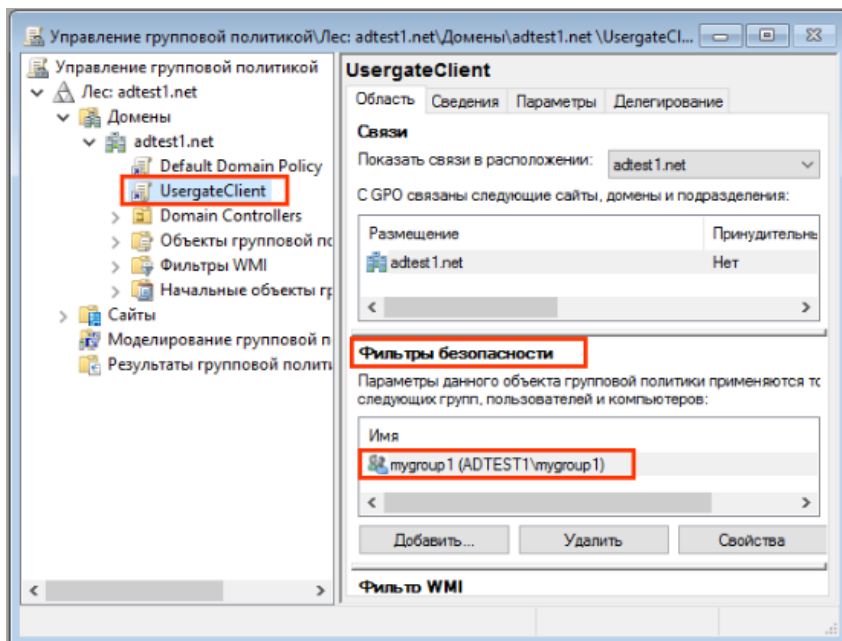


3. Открыть **Редактор управления групповыми политиками**.

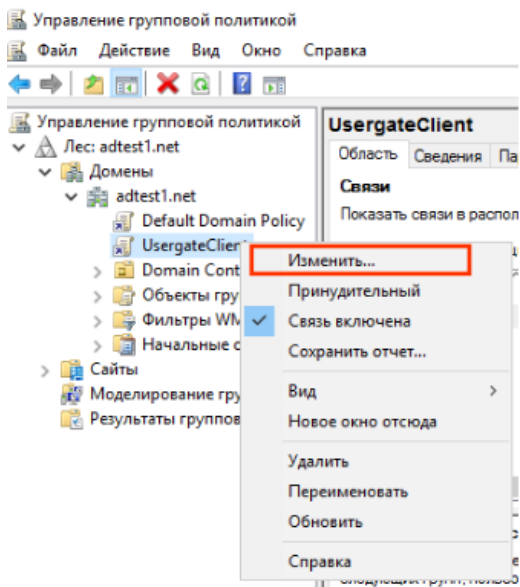

4. Создать пакет (Конфигурация компьютера → Политики → Конфигурация программ → Установка программ) и выбрать msi-файл установщика ПО UserGate Client из сетевой папки; метод развёртывания - **назначенный**.

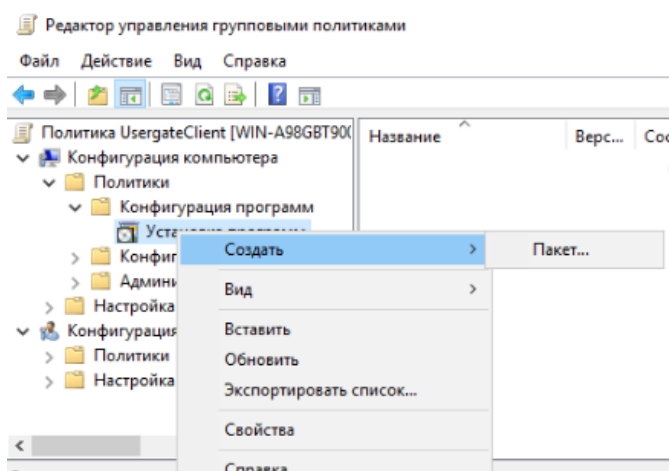

5. Добавить административный шаблон UsergateClient.adm: **Конфигурация компьютера → Политики → Административные шаблоны: получены определения политик (ADMX-файлы) с локального компьютера**.

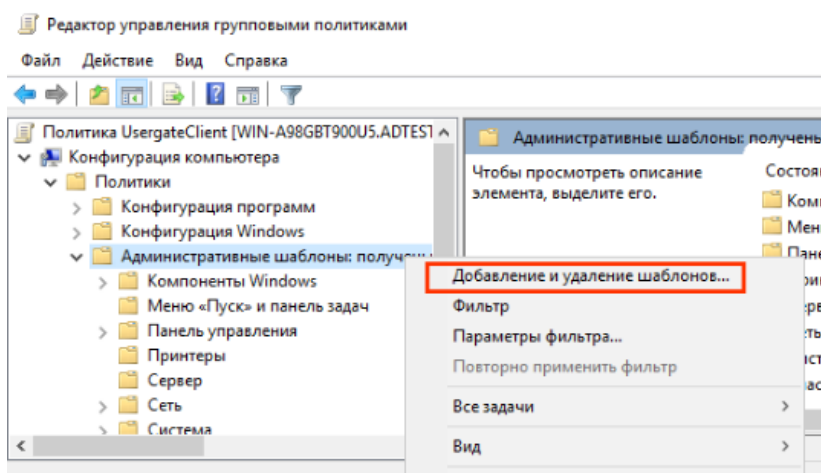

6. Настроить шаблон: **Конфигурация компьютера → Политики → Административные шаблоны: получены определения политик (ADMX-файлы) с локального компьютера → Классические административные шаблоны (ADM) → UserGate Client**.

Включите применение политики и укажите IP-адрес сервера UserGate Management Center и код для подключения конечных устройств.

Далее для применения групповой политики необходимо перезагрузить компьютеры (ПК, входящие в группу **mygroup1**).

Примечание Для применения групповой политики дополнительно может потребоваться настройка брандмауэра.

Установка и запуск ПО UserGate выполняются автоматически; запись о подключении конечного устройства будет отображена в консоли управления областью UGMC в разделе **Управление конечными устройствами → Конечные устройства**.

